


SUNCUE® 省錢・安全・耐用・方便・愛地球

密閉式SUN-278 太陽能熱水器

只需一顆泵浦，就可享受大水量、高水壓的熱水澡

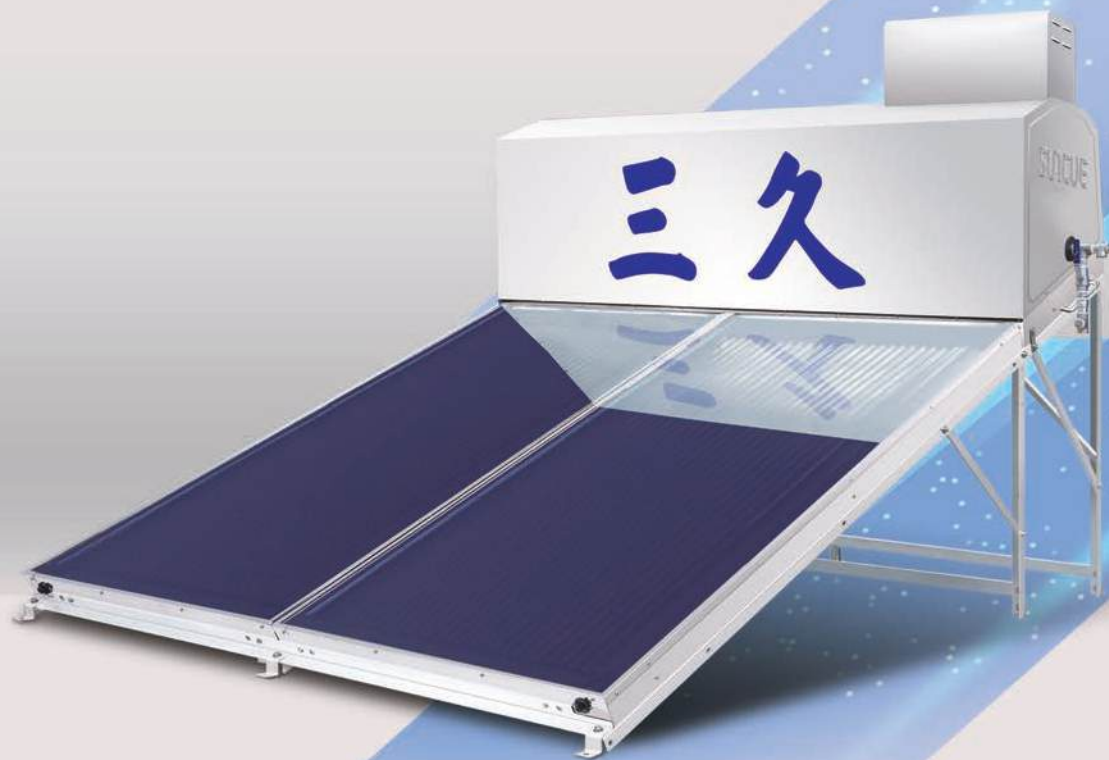

頂級登場！
恆壓・潔淨・智能

得獎最多・銷售第一



國家發明創作
貢獻獎



國家發明獎
法人組銀牌獎



台灣精品



環保標章



國家建築金質獎


規格表

項目	系列	SUN-278
集熱板片數/儲水桶容量/建議使用人數		2片 / 278公升 / 3-5人
單片尺寸 / 單片集熱面積		寬1,000×長2,000mm / 1.91m ²
材質及獨創特性	集熱板	日本進口太陽能專用特殊不鏽鋼
	保溫桶	日本進口高吸收率、低反射率選擇性吸收膜
	集熱板吸收膜	日本進口太陽能專用氣密帶、模具成型高密度發泡樹脂、玻璃棉
	保溫材質	太陽能專用強化玻璃
	面蓋	無磁性SUS304不鏽鋼
	外殼本體板反射板	熱損少、不被陽光照射、不易損壞、使用壽命長
	內藏式循環管路	全自動電熱輔助器，天天享熱水
	電熱輔助	熱浸鍍鋅結構角鋼
重量(約) 含儲水桶、集熱板、進水箱、腳架、純水機		空機 232kg / 滿水時 580kg
循環方式		1.雙循環，間接熱交換 2.熱媒水自然循環(冷水自然下降，熱水自然上升) 對沐浴水間接加熱式
標準配備		純水機、進純水箱、進冷水組(逆止閥、洩壓閥)、出熱水組(透氣閥)
進水壓力		須在2.0~3.5kg/cm ² 之間

•標配微電腦式全自動電熱輔助器，支援三久遠端監控APP。 •水質不良區域要使用，請向經銷服務中心或本公司營業部洽詢。

尺寸圖

單位mm

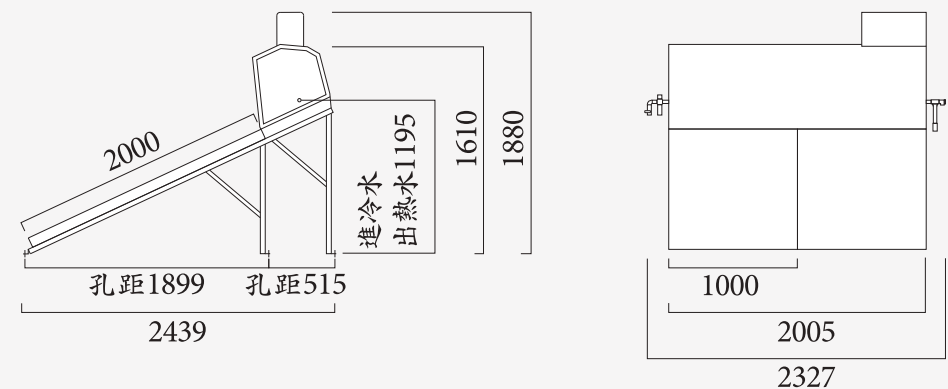

市占率第一、全國規模最大、銷量最多、歷史最久

三久品質已經過921地震、颱風的考驗，
堅固耐用！



採用太陽能專用強化玻璃，强度高，不老化，
上面站滿6個大男生，玻璃仍堅固耐用。



SUNCUE®
三久股份有限公司
服務專線 0800-69-3939

412039台中市大里區仁化路105號
☎ 04-2339-7171
☎ 04-2330-2939
✉ tw@suncue.com
🌐 www.suncue.tw
📱 三久官網 facebook
📱 www.facebook.com/suncue

經銷服務中心

坤晟企業行
0932-606136

版權所有，未經許可，不得引用或轉載使用
本型錄內容規格僅供參考，若有更新，恕不另行通知

SH260805-TW

間接加熱系統

- 儲熱水桶與供水系統連接，熱水壓力不受水塔高度差影響，無論安裝在何處，隨時提供穩定熱水。
- 採用自然循環式**間接加熱**，以集熱板加熱的熱媒水間接加熱儲熱水桶內的自來水。


■集熱管路 / 熱媒水(純水)

集熱板的集熱管路，內部流動的熱媒是「純水」，故集熱板不結水垢、不腐蝕、使用壽命長。

機台會自動加純水，不用自己上去頂樓加。

■供水管路 / 沐浴用水(自來水)


密閉式供水管路，迴路內流動的是「自來水」，自來水流經內桶，被內桶桶壁加熱後供使用。

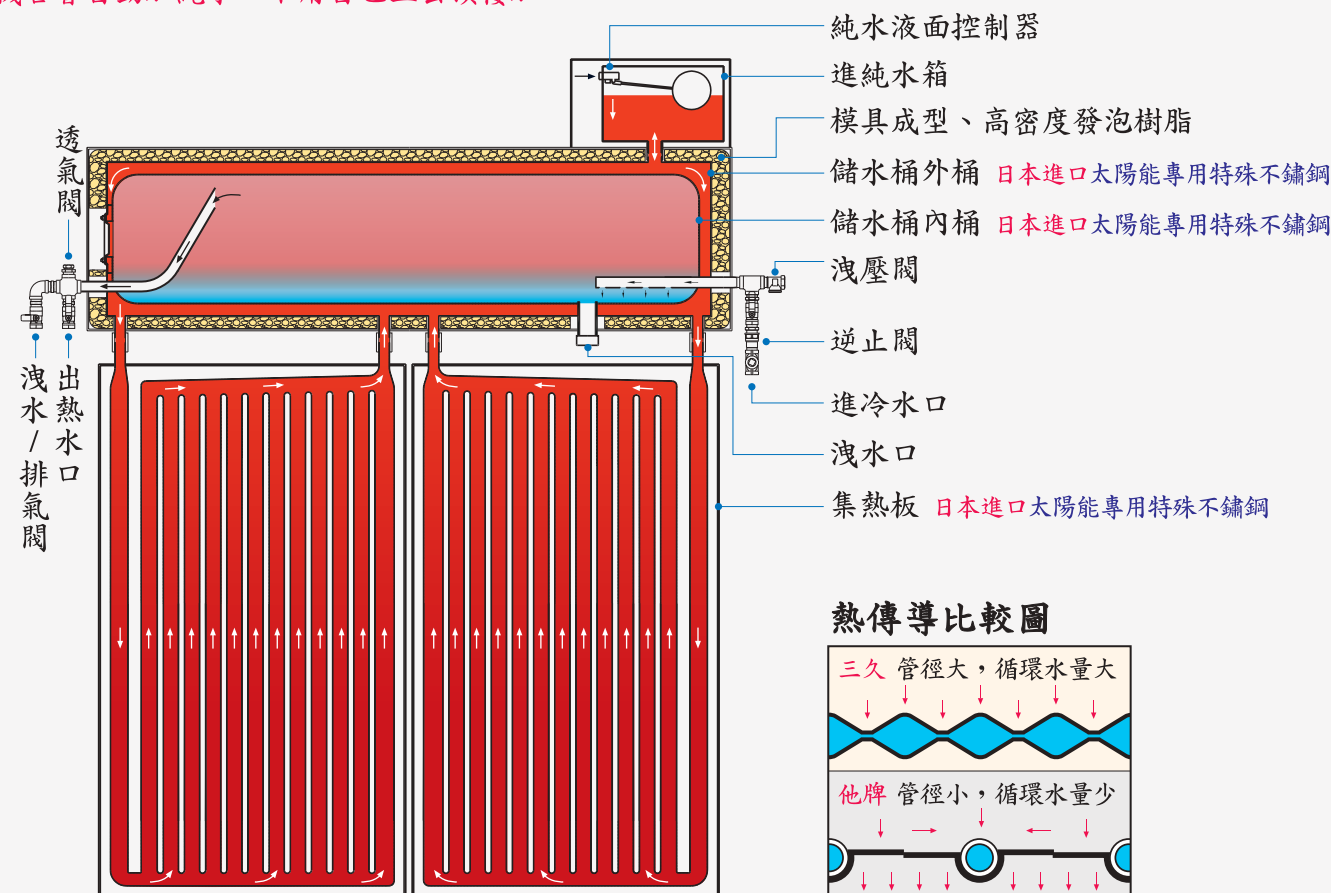

全國唯一可清除水垢設計

三久儲水桶與集熱板有「清除口設計」，**「7個以上」大孔徑清除口**，水垢清洗容易，機台保養簡單，定期清潔保養，延長使用年限。

機台各部位名稱

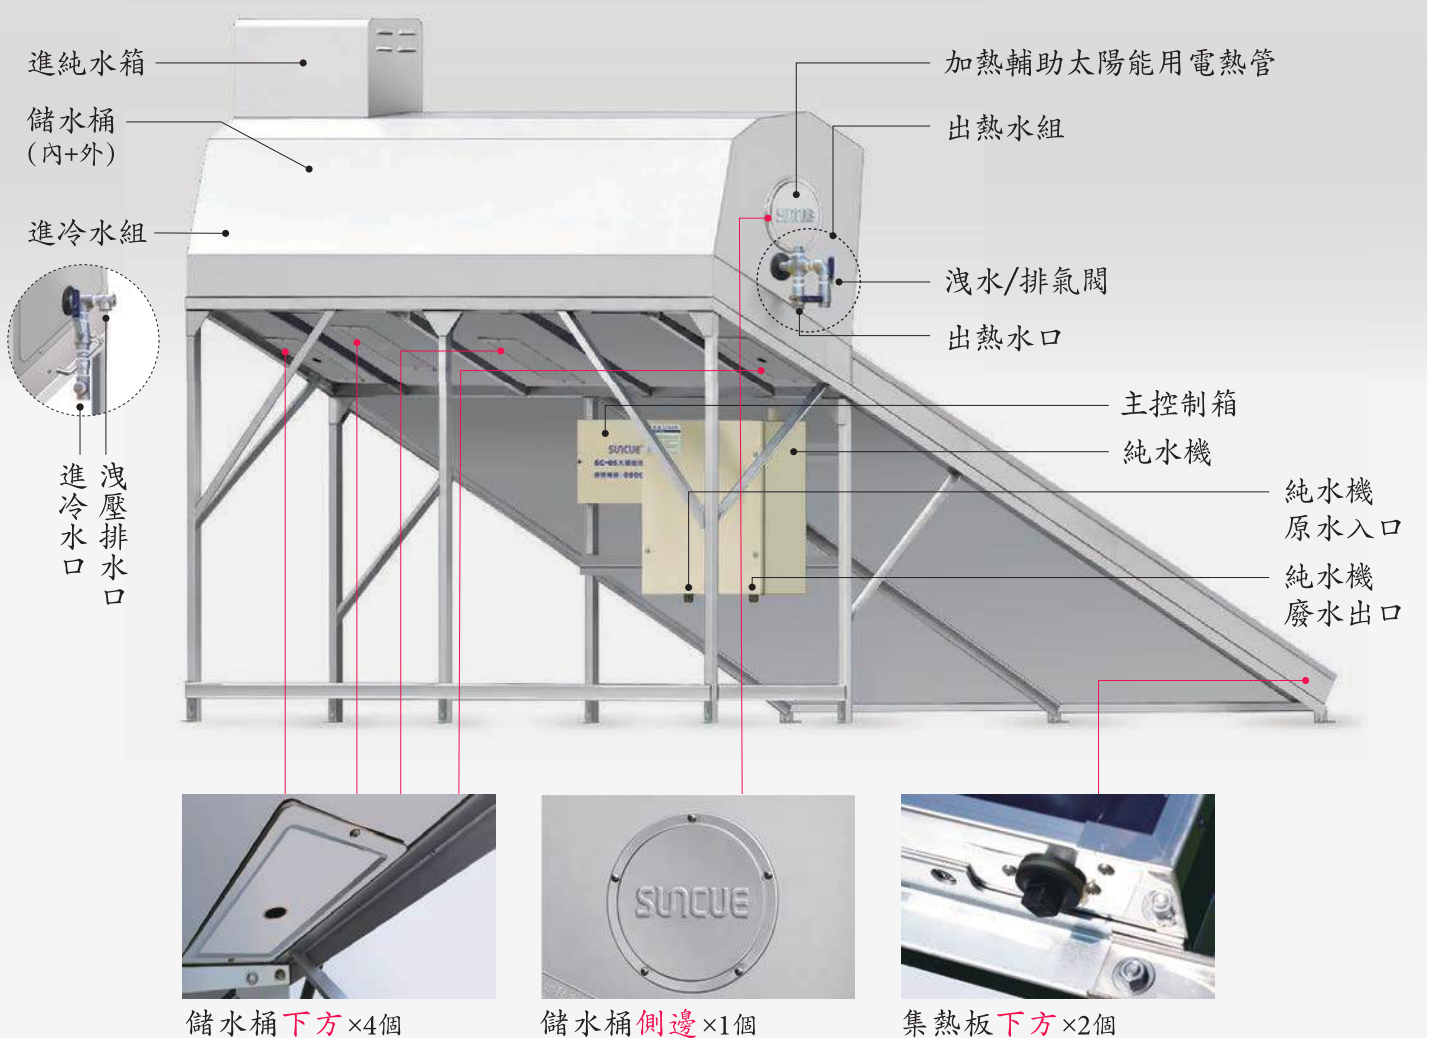

全自動電熱輔助器

APP



操控

操作盒 室內型

安裝於室內，操作簡單方便

- 大型觸控面板
- 即時水溫顯示
- 五段加熱時段
- 隨時啟動加熱
- 異常訊號顯示

微電腦控制器SC-E5五代



操控

主控制箱 室外型

外殼設計

- 全國唯一控制箱外殼，採SUS304不鏽鋼加粉體塗裝烤漆。
- 符合電工法規，採用螺絲鎖住控制箱。



內部設計

- 線路配置：簡潔美觀，安全又耐用。
- 操作簡單：一個主控制箱，可搭配多個操作盒於各樓層使用。

